


SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	VRSE F/H
G58/0			VALVOLA DI RITEGNO COMPATTA SEMPLICE EFFETTO PILOTATA SINGLE PILOT OPERATED CHECK VALVE COMPACT

APPLICAZIONE

Sono utilizzate per bloccare in posizione un attuttore e renderlo insensibile alle forze esterne. Il passaggio del flusso in senso inverso avviene tramite un comando pilota. Sono raccomandate quando si necessita di ingombri contenuti.

MONTAGGIO

Collegare la bocca dell'attuttore da controllare con U2 e la sua alimentazione con U1. L'altra bocca dell'attuttore ed il comando pilota possono essere collegati indifferentemente con A1 e A2.

FUNZIONAMENTO

Il fluido passa libero da U1 verso U2 alimentando l'attuttore ad esso collegato. Per permettere il passaggio del fluido da U2 verso U1 si deve alimentare indifferentemente la bocca A1 o A2.

A RICHIESTA

Tenuta in Viton - Senza guarnizione OR sul pilota - Marcatura personalizzabile.

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in acciaio zincato - Componenti in acciaio trattati termicamente - Con guarnizione OR sul pilota - Non ammette trafilamenti.

APPLICATION

This valve is used to block the actuator in position until pilot pressure is applied. Recommended when a room-saving solution is needed.

INSTALLATION

Connect the actuator port to control to U2 valve port and its pressure flow to U1. The second port of the actuator and the pilot pressure can be connected either to A1 or to A2.

OPERATION

This valve allows flow from U1 port to U2 port and blocks flow in the opposite direction. When pilot pressure is applied to A1 or A2 ports it allows the return flow from U2 port to U1 port.


OPTIONAL

Viton seals - Without O-ring seal on pilot piston - Custom marking.

FEATURES

Steel body - Zinc plated - Hardened internal components - O-ring seal on pilot piston - No leakage.

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES	
Dimensione <i>Dimension</i>	01
Pressione max <i>Max pressure (bar)</i>	350
Portata max <i>Max Flow (l/min)</i>	20
Rapporto d'apertura <i>Pilot Ratio</i>	1:4.9
Pressione d'apertura <i>Cracking Pressure (bar)</i>	1

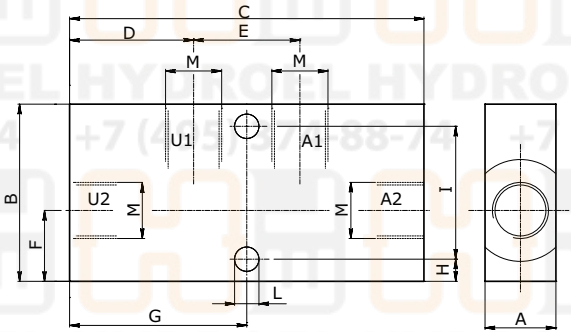

DIMENSIONI E PESI - <i>EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS</i>												
Dimensione <i>Dimension</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Peso <i>Weight (kg)</i>
01	20	40	80	28	24	16	40	5	30	5.5	1/4	0.41

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE
VRSE01F/H

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE
VRSE01F/H VRSE01F/H - Dimensione 01 - Filetto 1/4 GAS / VRSE01F/H - 01 Dimension - 1/4 GAS Port thread