


SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	DDF3VAP
B15/0		 Centro aperto - Open center	DISTRIBUTORE DI FLUSSO A 3 VIE ALTA PRESSIONE 3 WAY FLOW DIVERTER HIGH PRESSURE

APPLICAZIONE

Sono utilizzati per collegare o escludere il flusso verso due utilizzi usando una sola alimentazione. Questa particolare configurazione si presta anche per l'azionamento di un attuatore semplice effetto.

MONTAGGIO

Collegare l'alimentazione alla bocca P e gli utilizzi alle bocche A e B.

FUNZIONAMENTO

Ruotando la leva in pos.1 si alimenta la bocca A.

Ruotando la leva in pos.2 si alimenta la bocca B.

Tipo C (centro chiuso): con la leva in posizione centrale le bocche P, A e B sono tutte chiuse (ammesso trafilemento contenuto).

Tipo A (centro aperto): con la leva in posizione centrale le bocche P, A e B sono tutte collegate.

A RICHIESTA

Corpo cromato - Perno nichelato - Kit per 6 vie - Marcatura personalizzabile.

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in ghisa zincato - Componenti in acciaio trattati termicamente - Trafilemento contenuto - Predisposti per 6 vie.

APPLICATION

Flow diverters connect or cut off inlet flow towards two ports.

This special hydraulic scheme is able to control a single action actuator.

INSTALLATION

P port is connected to inlet flow and A and B to actuator ports.

OPERATION

Hand lever in pos.1 allows flow towards A port.

Hand lever in pos.2 allows flow towards B port.

C Type (closed center): when hand lever is in the mid position all ports are closed (though low leakage may occur).

A Type (open center): when hand lever is in the mid position all ports are connected.

OPTIONAL


Chromium plated body - Nickel plated spool - 6 Way assembling kit - Custom marking.

FEATURES

Zinc-plated cast iron body - Hardened spool - Low leakage - 6 Ways arranged

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES

Dimensioni Dimensions	02	03	04	05
Pressione max Max pressure (bar)	450	400	350	320
Portata max Max Flow (l/min)	60	90	120	180

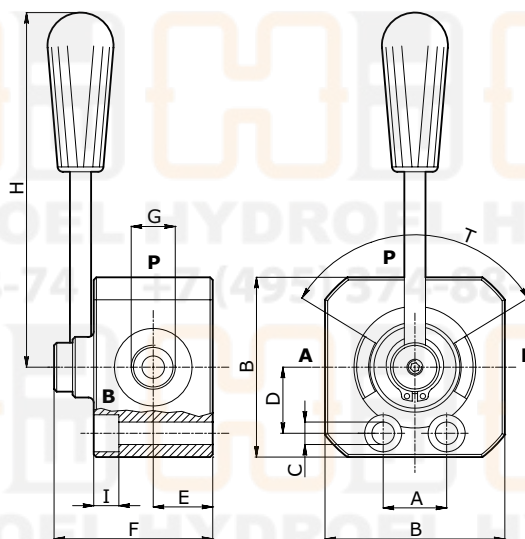**DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

Dimensioni Dimensions	A	B	C	D	E	F	G gas	G npt	G sae	H	I	T°	Peso Weight (kg)
02	30	68	8.5	24.75	21	62	3/8	3/8	3/4-16	135	10.5	90	1.38
03	36.5	83	10.5	30	24	71	1/2	1/2	7/8-14	130	11.5	90	2.38
04	32	87	11	30.5	28	80	3/4	3/4	1 1/16-12	130	12	90	2.88
05	60	106	11	38	31.5	89	1	1	1 5/16-12	160	12	90	4.76

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE**DDF3VAP**

Dimensione - Dimension			
Tipo-Type	GAS	NPT	SAE
02	3/8	3/8	3/4-16
03	1/2	1/2	7/8-14
04	3/4	3/4	1 1/16-12
05	1	1	1 5/16-12

Schema idraulico Hydraulic Scheme	
A	Centro Aperto Open Center
C	Centro Chiuso Closed Center

Tipo Filetto Port type	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Trattamenti - Treatments	
	Corpo zincato Zinc-plated body
ZN	Corpo zincato, Perno nichelato Zinc-plated body, Nickel-plated spool

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

DDF3VAP 02 A S	DDF3VAP - Dimensione 02 - Centro aperto - Filetto 3/4-16 SAE - Corpo zincato / DDF3VAP - 02 Dimensions - Open center - 3/4-16 SAE Port thread - Zinc-plated body
DDF3VAP 03 C	DDF3VAP - Dimensione 03 - Centro chiuso - Filetto 1/2 GAS - Corpo zincato / DDF3VAP - 03 Dimensions - Closed center - 1/2 GAS Port thread - Zinc-plated body