


SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	DDF6V
B20/0		 pos.1 P P1 pos.2 A B A1 B1 Centro chiuso - Closed center pos.1 P P1 pos.2 A B A1 B1 Centro aperto - Open center	DISTRIBUTORE DI FLUSSO A 6 VIE 6 WAY FLOW DIVERTER

APPLICAZIONE

La singola sezione permette di collegare o escludere il flusso verso due utilizzi usando una sola alimentazione. Una sola leva, tramite un accoppiamento meccanico, aziona due sezioni contemporaneamente. Questa particolare configurazione si presta anche per l'azionamento di due attuatori semplice effetto.

MONTAGGIO

Collegare le alimentazioni alle bocche P e P1 e gli utilizzi rispettivamente alle bocche A, B, A1, B1.

FUNZIONAMENTO

Ruotando la leva in pos.1 si alimentano le bocche A e A1.

Ruotando la leva in pos.2 si alimentano le bocche B e B1.

Tipo C (centro chiuso): con la leva in posizione centrale le bocche P, A, B, P1, A1, B1 sono tutte chiuse (ammesso trafilamento contenuto).

Tipo A (centro aperto): con la leva in posizione centrale ogni sezione ha le bocche collegate.

A RICHIESTA

Corpo cromato - Corpo zincato - Perno nichelato - Fusione con trattamento di cataforesi.

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in ghisa - Componenti in acciaio trattati termicamente - Trafilamento contenuto.

APPLICATION

Every single 3 way flow diverter connects or takes out inlet flow towards two ports. While turning, the handle drives two sections at the same time, by mechanical connection. This special hydraulic scheme controls single action actuators.

INSTALLATION

P And P1 ports are connected with inlet flow and A, A1 and B, B1 with actuator ports.

OPERATION

Hand lever in pos.1 allows flow towards A and A1 ports.

Hand lever in pos.2 allows flow towards B and B1 ports.

C Type (closed center): when hand lever is in the mid position all ports are closed (low leakage may occur).


A Type (open center): when hand lever is in the mid position all ports of each selection are connected.

OPTIONAL

Chromium plated body - Zinc plated body - Nickel plated spool - Cathoresis-treated casting.

FEATURES

Cast iron body - Hardened spool - Low leakage.

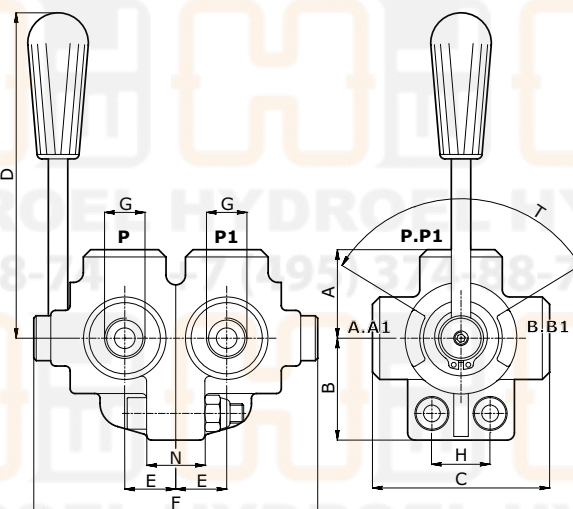**DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

Dimensioni Dimensions	A	B	C	D	E	F	G gas	G npt	G sae	H	N	T°	Peso Weight (kg)
02	36.5	42	73	135	21	124	3/8	3/8	3/4-16	24	26	90	1.76
03	42.5	53	85	130	24	140	1/2	1/2	7/8-14	30	26	90	2.90
04	45.5	56	91	130	28	160	3/4	3/4	1 1/16-12	32	26	90	3.74
05	49	64	98	160	31.5	180	1	1	1 5/16-12	32	26	90	5.20

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE**DDF6V**

Dimensione - Dimension			
Tipo-Type	GAS	NPT	SAE
02	3/8	3/8	3/4-16
03	1/2	1/2	7/8-14
04	3/4	3/4	1 1/16-12
05	1	1	1 5/16-12

Schema idraulico Hydraulic Scheme	
A	Centro Aperto Open Center
C	Centro Chiuso Closed Center

Tipo Filetto Port type	
	GAS
N	NPT
S	SAE

Trattamenti - Treatments	
	Fusione grezza Casting
Z	Fusione zincata Zinc-plated casting
ZN	Fusione zincata perno nichelato Zinc-plated casting, nickel-plated spool
CT	Fusione con trattamento di cataforesi Cathoresis-treated casting

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

DDF6V 02 A S	DDF6V - Dimensione 02 - Centro aperto - Filetto 3/4-16 SAE - Fusione grezza / DDF6V - 02 Dimensions - Open center - 3/4-16 SAE Port thread - Casting
DDF6V 03 C	DDF6V - Dimensione 03 - Centro chiuso - Filetto 1/2 GAS - Fusione grezza / DDF6V - 03 Dimensions - Closed center - 1/2 GAS Port thread - Casting