


SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	RFB
L61/0			VALVOLA DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALE BIDIRECTIONAL RELIEF VALVE

APPLICAZIONE

Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni con una regolazione sensibile. Sono idonee per essere utilizzate con il collettore o inserite in gruppi integrati.

MONTAGGIO

La cartuccia deve essere inserita nell'apposita cavità. Collegare la bocca dell'attuatore da controllare indifferentemente con A o B.

FUNZIONAMENTO

Il flusso può entrare indifferentemente da A o B ed uscire regolato dalla bocca opposta. Per regolare la portata allentare il controdado e svitare il grano per aumentare o, avvitare per ridurla. Fissare nuovamente il contro-dado per mantenere il valore di portata ottenuto.

A RICHIESTA

Filetto metrico - Guarnizioni in Viton - Collettori in acciaio zincato - Marcatura personalizzabile.

NOTE COSTRUTTIVE

Nessun trafilamento - Regolazione fine - Collettore in alluminio.

APPLICATION

This valve adjusts flow speed in both directions with good quality graduated adjustment.

It is used with manifold or into integrated circuit.

INSTALLATION

The cartridge may be fitted into a suitable machined cavity. Connect the actuator's port to control with either A or B ports.

OPERATION

Pressure flow goes into A or B valve port and goes out from the other one. To adjust the flow you must release the lock nut and unscrew the grub screw to decrease the flow, or screw down to increase it. Fix the lock nut again to keep the preset flow.

OPTIONAL


Metric thread - Viton seals - Zinc plated steel body - Custom marking.

FEATURES

No leakage - Good adjustment.

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES

Dimensione Dimension	01	015	02
Portata max Max Flow (l/min)	20	20	20
Pressione max Max pressure (bar)	350	350	350

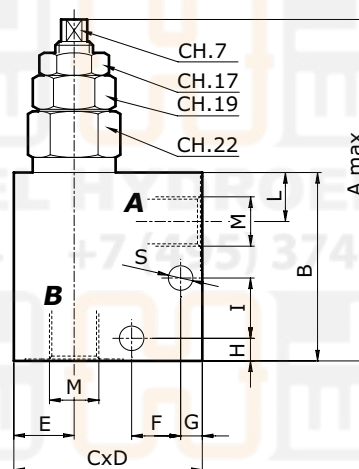**DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

Dimensioni Dimensions	A max	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M gas	M npt	M sae	S	Peso - Weight (kg)
01	107	50	50	30	16	13	6	6	16	13	1/4	1/4	-	6.5	0.302
015	107	50	50	30	16	13	6	6	16	13	-	-	9/16-18	6.5	0.294
02	107	50	50	30	16	13	6	6	16	13	3/8	3/8	-	6.5	0.294

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE**RFB**

Portata Nominale <i>Nominal Flow (l/min)</i>		Dimensione - <i>Dimension</i>				Tipo Filetto <i>Port type</i>		Tipo regolazione <i>Adjustment Option</i>	
20	20 l/min	Tipo- <i>Type</i>	GAS	NPT	SAE		GAS	1	Grano <i>Socket screw</i>
		01	1/4	1/4	-				
		015	-	-	9/16-18	N	NPT	2	Volantino <i>Handknob</i>
		02	3/8	3/8	-	S	SAE		

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

FRB 20 02 1 FRB - Portata Nominale 20 l/min - Dimension 02 - Regolazione grano / FRB - Nominal Flow 20 l/min - 02 Dimension - Socket screw adjustment option