

SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	RFBC
L60/0			VALVOLA DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALE BIDIRECTIONAL RELIEF VALVE

APPLICAZIONE

Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni con una regolazione sensibile. Sono idonee per essere utilizzate con il collettore o inserite in gruppi integrati.

MONTAGGIO

La cartuccia deve essere inserita nell'apposita cavità. Collegare la bocca dell'attuatore da controllare indifferentemente con A o B.

FUNZIONAMENTO

Il flusso può entrare indifferentemente da A o B ed uscire regolato dalla bocca opposta. Per regolare la portata allentare il controdado e svitare il grano per aumentare o, avvitare per ridurla. Fissare nuovamente il contro-dado per mantenere il valore di portata ottenuto.

A RICHIESTA

Filetto metrico - Guarnizioni in Viton

NOTE COSTRUTTIVE

Nessun trafilamento - Regolazione fine

APPLICATION

This valve adjusts flow speed in both directions with good quality graduated adjustment. It is used with manifold or into integrated circuit.

INSTALLATION

The cartridge may be fitted into a suitable machined cavity. Connect the actuator's port to control with either A or B ports.

OPERATION

Pressure flow goes into A or B valve port and goes out from the other one. To adjust the flow you must release the lock nut and unscrew the grub screw to decrease the flow, or screw down to increase it. Fix the lock nut again to keep the preset flow.

OPTIONAL


Metric thread - Viton seals.

FEATURES

No leakage - Good adjustment.

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES

Dimensione <i>Dimension</i>	20
Portata nominale <i>Nominal Flow (l/min)</i>	20
Pressione max <i>Max pressure (bar)</i>	350

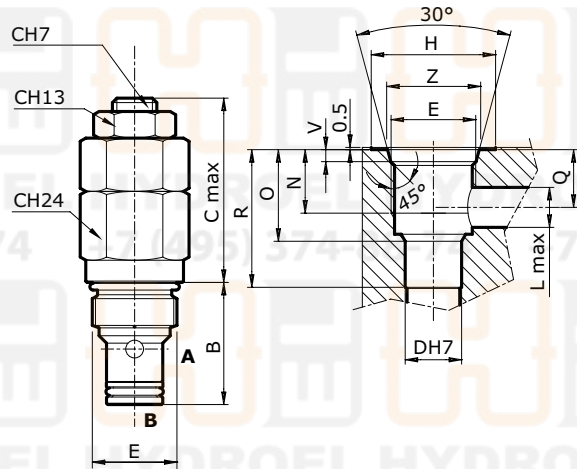

DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS

Dimensioni <i>Dimensions</i>	B	C max	D H7	E	H	L max	N	O	Q	R	V	Z	Peso <i>Weight (kg)</i>
20	27.5	57	12.7	3/4-16 UNF	28	9	15	20.6	13	31	2.7	20.7	0.123

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE

RFBC

Portata Nominale
Nominal Flow (l/min)

20 20 l/min

Tipo regolazione
Adjustment Option

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Grano
Socket screw |
| 2 | Volantino
Handknob |

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

RFBC 20 2

RFBC - Portata Nominale 20 l/min - Regolazione con volantino / RFBC - Nominal Flow 20 l/min - Handknob adjustment option