


SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	RFP-SD
L85/0			REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO COMPENSATO A 3 VIE, CON ECCEDENZIA A SERBATOIO PRIORITY COMPENSATED FLOW REGULATOR 3 WAY, WITH EXCESS TO TANK

APPLICAZIONE

Questa valvola è usata per regolare e mantenere costante, anche con variazioni di pressione, la portata in una bocca e mandare la portata eccedente a scarico.

MONTAGGIO

Collegare l'alimentazione alla bocca E e l'attuatore, di cui mantenere costante la portata, alla bocca P. Collegare la bocca S al serbatoio.

FUNZIONAMENTO

L'olio entra nella bocca E ed esce dalla bocca P al valore di portata desiderato. Il flusso in eccesso, insensibile alla variazione di pressione, esce dalla bocca S scaricando al serbatoio. Per regolare la portata della bocca P allentare il volantino 1 ed avvitare il volantino 2 per aumentare la portata o svitarlo per ridurla.

A RICHIESTA

Filetto metrico - Corpo acciaio zincato - Leva per regolazione di 180° - Marcatura personalizzabile.

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in alluminio - Componenti interni trattati termicamente.

APPLICATION

This valve is used to adjust and keep the flow rate constant, also in case of pressure variations, and to convey the excess flow to the tank.

INSTALLATION

Connect the inlet flow to port E and the actuator to port P. The flow rate of the actuator must be constant. Connect port S to tank.

OPERATION

The oil goes in through port E and goes out from port P at the preset flow rate. The excess flow, which is not influenced by pressure variations, goes out from port S drained to tank. To adjust the flow rate of port P loosen the handknob 1. Then screw handknob 2 to increase the flow rate or loosen it to reduce it.


OPTIONAL

Metric thread - zinc plated steel body - hand lever rotation of 180° - Custom marking.

FEATURES

Aluminium body - Hardened internal components.

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES		
Dimensione Dimension	02	03
Portata max entrata Max Inlet Flow (l/min)	52	85
Portata max regolata Max Adjusted Flow (l/min)	28	50
Pressione max Max Pressure (bar)	210	210

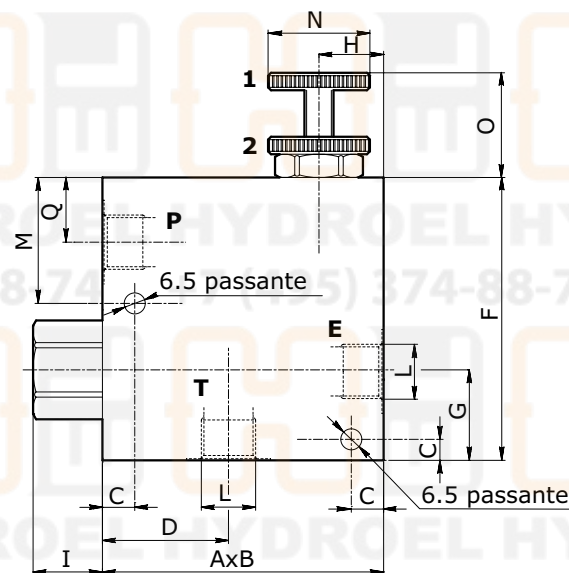**DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

Dimensione Dimension	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	Peso Weight (kg)
02	90	40	6	40	90	28	20	25	3/8	36	35	40	17	1.11
03	90	40	6	40	90	31	20	25	1/2	36	35	40	17	1.12

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE**RFP****SD**

Dimensione Dimension	
Tipo-Type	GAS
02	3/8
03	1/2

Tipo regolazione Adjustable option	
Volantino HandKnob	

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE**RFP 02 SD**

RFP SD - Dimensione 02 - Filetto 3/8 GAS - Volantino / RFP SD - 02 Dimension - 3/8 GAS Port thread - HandKnob