


SCHEDA - CARD	PRODOTTO - PRODUCT	SCHEMA - SCHEMA	VS35APP
F20/0			VALVOLA DI SEQUENZA AD ANNULLAMENTO PRESSIONE PRIMARIA <i>SEQUENCE VALVE BACK PRESSURE PROOF</i>

APPLICAZIONE

Sono utilizzate per alimentare un secondo attuatore dopo che il primo ha terminato il ciclo raggiungendo una pressione stabilita. Il ritorno è libero. E' insensibile alle contropressioni.

MONTAGGIO

La bocca P viene collegata in diramazione alla linea in ingresso al primo attuatore. La bocca T viene collegata all'alimentazione del secondo attuatore.

FUNZIONAMENTO

Quando il primo attuatore raggiunge la pressione stabilita, la valvola, aprendosi, permette il passaggio del flusso verso il secondo attuatore. Il ritegno interno permette il passaggio libero nel senso opposto.

A RICHIESTA

Corpo in acciaio zincato - Filetti metrici - Flangiatura
Piombatura della registrazione - Marcatura personalizzabile. Taratura personalizzata.

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in alluminio - Cartucce della serie VMDC - Componenti interni trattati termicamente
- Non ammette trafilamenti.

APPLICATION

They are used to provide flow to a secondary circuit; when a primary circuit function has been completed, return flow is free. It is not sensitive to back pressure.

INSTALLATION

Connect port P to the branch line of the inlet line of the first actuator. Connect port T to the inlet port of the second actuator.

OPERATION

Once the set pressure on the first actuator has been reached, the valve piston opens, thus allowing the flow through the second actuator. The internal check allows free flow in the reverse direction.


OPTIONAL

Zinc-plated steel body - Metric threads - Face-mounting - Lockwire on cap - Custom marking. Special setting.

FEATURES

Aluminium body - VMDC cartridge type - Hardened internal components - No leakage

CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES		
Dimensione <i>Dimension</i>	02	03
Portata max <i>Max Flow (l/min)</i>	35	35
Pressione max <i>Max pressure (bar)</i>	350	350

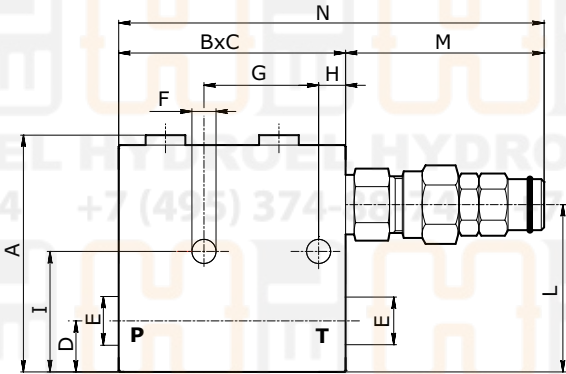

DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS													
Dimensione <i>Dimension</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Peso <i>Weight (kg)</i>
02	84	80	35	18	3/8	8.5	40	10	42.5	59	70	150	0.80
03	84	80	35	18	1/2	8.5	40	10	42.5	59	70	150	0.75

CODICE ORDINAZIONE - ORDERING CODE

VS35

Dimensione <i>Dimension</i>	
Tipo-Type	GAS
02	3/8
03	1/2

Molla (bar) <i>Spring (bar)</i>	
A	5 - 50
B	40 - 210
C	100 - 350

3APP

ESEMPIO ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE	
VS35 02 A 3APP	VS35 - Dimensione 02 - Molla 5/50 bar - Filetto 3/8 GAS / VMDC35 - 02 Dimension - 5/50 bar setting range - 3/8 GAS Port thread