## *Assembly specifications*

*Tie rod kit allows the correct assembling of HC-D4. Tie rods lenght depends on number of sections.*

## Caratteristiche di assemblaggio:

Il corretto allestimento del distributore componibile HC-D4 è garantito dal kit tirante caratterizzato dalla lunghezza variabile a seconda del numero delle sezioni.

**_Tie rod kit_ - Kit tirante**

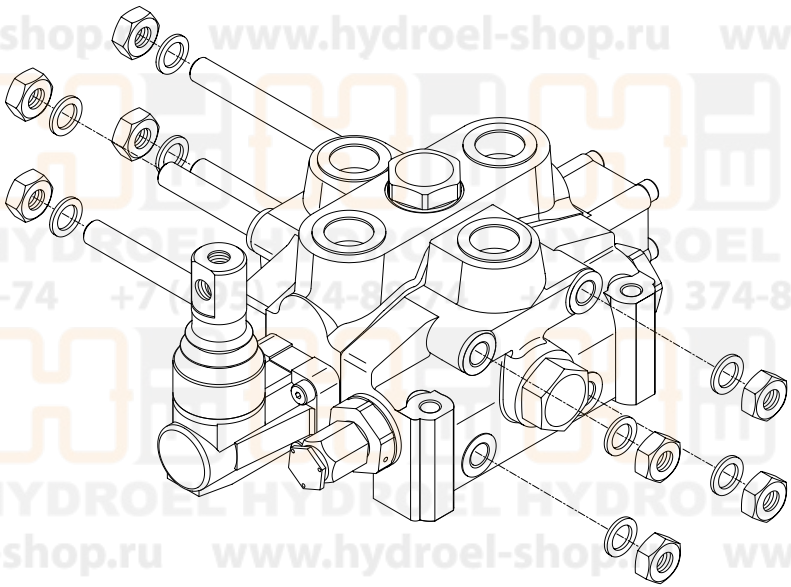

***TIE ROD LENGHT (in)* - LUNGHEZZA TIRANTE (mm)**

| Tipo-*Type* | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 | /6 | /7 | /8 | /9 | /10 | /11 | /12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **mm** | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 |
| ***in*** | *5,5* | *7,1* | *8,7* | *10,3* | *11,9* | *13,5* | *14,1* | *16,7* | *18,3* | *19,9* | *21,5* | *23,1* |

| | |
|---|---|
| ***Tie-rod clamping torque*** | *3,6 Kgf* |
| **Coppia serraggio tirante** | 35 Nm |

HYDROEL HYDROEL HYDROEL HYDROEL
+7 (495) 374-88-74 +7 (495) 374-88-74 +7 (495) 374-88-74 +7 (495) 3
www.hydroel-shop www.hydroel-shop.ru www.hydroel-shop